


XETIS

- puristische, einheitliche Fläche ohne störende Elemente
- barrierefreier Zugang durch bodengleiche Integration
- Sicherheit gegen Durchfeuchtung durch fugenlose Oberfläche
- integriertes Gefälle gewährleistet perfekten Wasserablauf
- montagefreundliche Systemlösung – alle Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt
- aus KALDEWEI Stahl-Emaille
- nur für den bodenebenen Einbau



Abbildung ähnlich

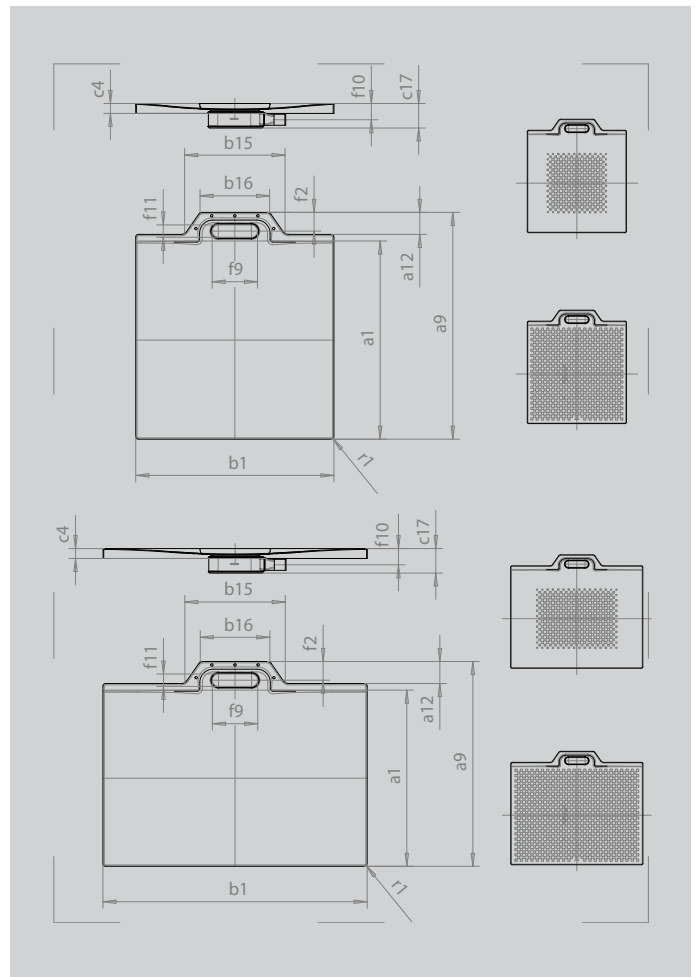

SECURE⁺

| | | |
|---------------------------------------|----------|--------------|
| Modell | | 885 |
| Äußere Länge | a_1 | 900 mm |
| Nennlänge | a_9 | 1030 mm |
| Länge Ablaufbereich | a_{12} | 100 mm |
| Äußere Breite | b_1 | 900 mm |
| Breite Ablaufbereich Maß a | b_{15} | 460 mm |
| Breite Ablaufbereich Maß b | b_{16} | 320 mm |
| Randhöhe | c_4 | 45 mm |
| Höhe mit Wannenträger extraflach | c_{16} | 49 mm |
| Gesamt-Aufbauhöhe (Höhe mit Siphon) | c_{17} | 112 mm |
| Abstand Wannrand bis Mitte Ablaufloch | f_2 | 85 mm |
| Durchmesser Ablaufloch | f_9 | Ø 205 mm |
| Anschlusshöhe Siphon | f_{10} | 74 mm |
| Durchmesser Ablaufloch | f_{11} | Ø 55 mm |
| Äußerer Radius | r_1 | 12 mm |
| Nettogewicht | | 21 kg |
| Antislip | | 540 x 540 mm |
| Vollantislip | | 836 x 836 mm |
| SECURE PLUS | | Vollflächig |

KALDEWEI